

SPECKSTEINKAMIN KLASSIK-SERIE

GmbH & Co. KG
HARK [®] *Die 1*
Nr. 1
im Kamin- und Kachelofenbau



6/2 Speckstein geschliffen

SPECKSTEINKAMIN 6/2

Kaminausführung



Natursteinart:	Speckstein geschliffen
mögliche Heizeinsätze:	Radiante® 600/45K ECOplus Türausführung schwarz, verchromt (Abb.) oder vergoldet Radiante® 800/45K Türausführung schwarz, verchromt oder vergoldet
Kaltlufteintritt:	über Sockelöffnung
Warmluftaustritt:	über Deckengitter
Maße ca. cm :	Schenkel 81 x 81, H 160

Die Abbildungen zeigen mögliche Ausführungen des Kaminmodells. Der Kamin ist nach Kundenwunsch individuell in der gestalterischen Form, der Ausführung des Heizeinsatzes und der Bemaßung abänderbar.

Herstellung in Modulbauweise (siehe Sprengzeichnung auf der Rückseite). Einfacher Selbstaufbau möglich (inklusive ausführlicher schriftlicher Aufbauanleitung und DVD mit Beispielaufbauten zur Montageunterstützung). Der Selbst-Bausatz beinhaltet alle zum technischen Aufbau erforderlichen Materialien. Die Montage durch HARK beinhaltet den Aufbau, ohne sonstige Nebenarbeiten.

TECHNISCHE DATEN SPECKSTEINKAMIN 6/2

Abgeschrägte Teile sind verkürzt dargestellt
Anschlußhöhe OK Rauchrohr = 152cm ab OK FFB

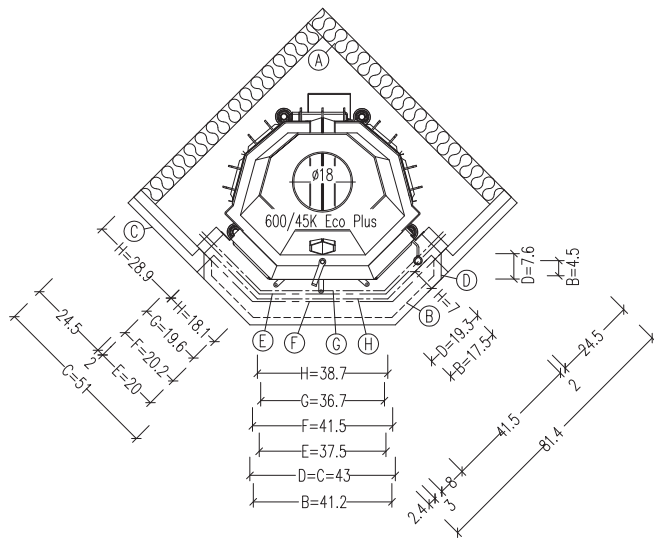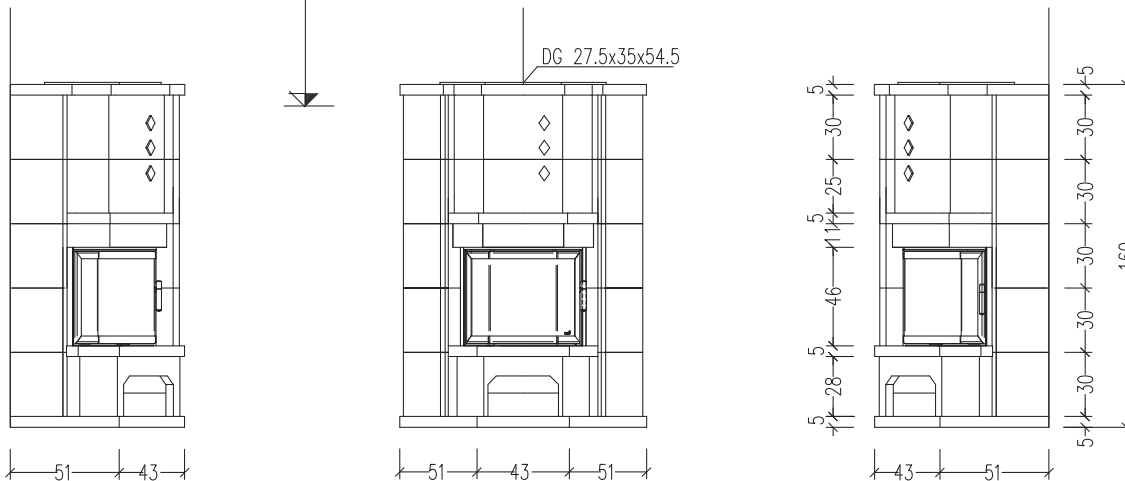



ACHTUNG
Schürze und Obersims über die Seitenteile heben und bis an die Seitenteile vorziehen!

Sturz und Obersims mit Promasil hinterkleben

Oberseite des Auflagerahmens mit Keramikband versehen

Rückwandisolierung bis vor das Seitenteil verlegen!

- (A) 6cm Promasil 950-KS Dämmung
- (B) Sockel
- (C) Bodenplatte
- (D) Untersims
- (E) Sturz
- (F) Obersims
- (G) Schürze
- (H) Deckenplatte

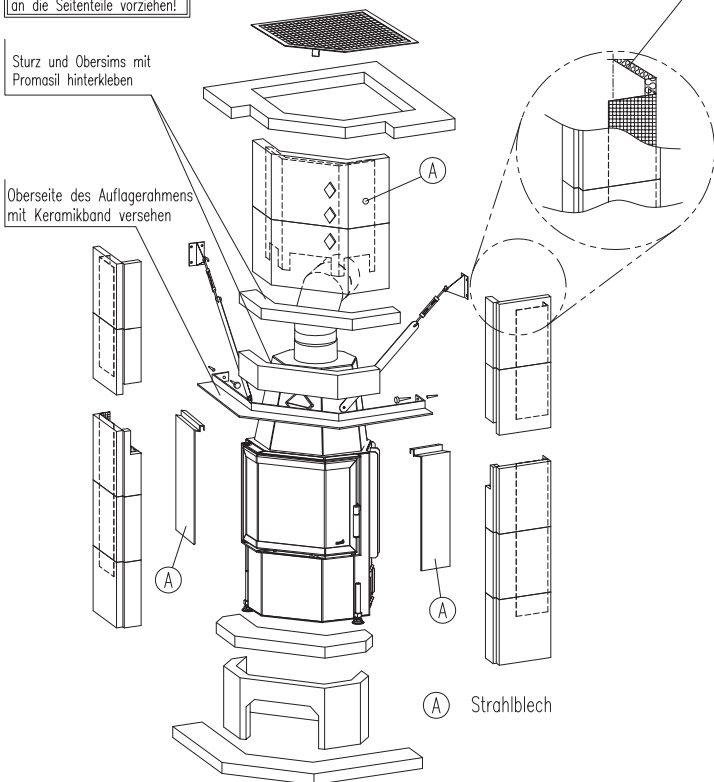

Wichtig!

Eine vorhandene Sockelloffnung muss als Kaltlufteintritt offen bleiben und darf nicht als Holzablage benutzt werden.

Die Anschlusshöhe bei der oben aufgezeichneten Variante beträgt ca. **1,52 m** ab Oberkante Fertigfußboden bis zur Oberkante Rauchrohr. Der Anschlussstutzen muß in einem Winkel von **90 Grad** austreten. Rauchrohrdurchmesser Heizeinsatz = 180 mm

Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, Maße etc. sind ca. Angaben. Druckfehler, Irrtümer, materialbedingte Farbabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsächliche Farbgebung nur annähernd wiedergeben kann. Bei Natursteinprodukten sind Farbunterschiede, Einschlüsse, Glas- oder Quarzadern sowie Poren naturgegebene Erscheinungen, bei Ofenkacheln sind Farbabweichungen innerhalb des Gesamtbildes, Haarrisse, Glasurwolken sowie geringe Maßabweichungen zulässig und kein Mangel. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätetyps ist zu beachten. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, sie dürfen Dritten nur mit Genehmigung der HARK GmbH & Co. KG zugänglich gemacht werden. © HARK GmbH & Co. KG – Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung und Nachdruck vorbehalten.